ＺＴＶ技術コラム 第 44 回	『STB（セットトップボックス）再スキャン方法について』

※10 月から三重県津広域、亀山市で地上デジタル放送と同じネットワークでコミュニティチャンネル（デジタル化）をご覧いただけるようになります（9 月より試験放送）。STB でご視聴いただくには、下記の再スキャンが必要となります。
地上デジタルチューナ内蔵テレビ・録画機器若しくは市販地上デジタルチューナをご利用のお客様は、取扱説明書をご参照ください。
※再スキャンが正常に終了した場合は、チャンネルポジション「12ch」にコミュニティチャンネルが、追加されます。
※他のエリアにつきましても、順次デジタル化を予定しております。
（滋賀県、和歌山県のチャンネルポジションは「11ch」に追加されます。）
※全てリモコンでの操作でお願いいたします。

BD-V270（黒チューナー）の場合

1．リモコンの「メニュー」ボタンを押し、画面を表示する。
2．「システム設定」→「チャンネル設定」→「決定」

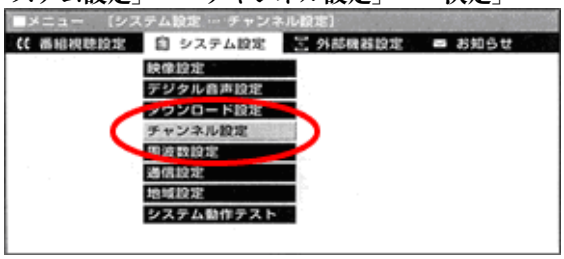

3．カーソルを「再スキャン」にして「決定」
4．カーソルを「する」にして「決定」

5．チャンネルサーチ（再スキャン）開始

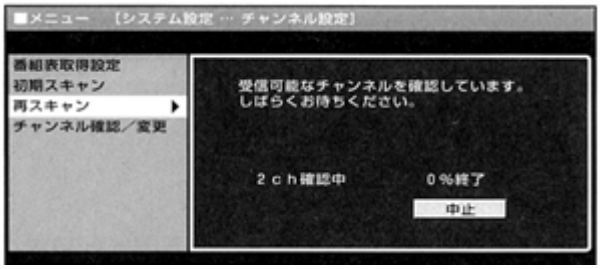

6．再スキャンが終了すると、追加チャンネル確認画面が表示されます。

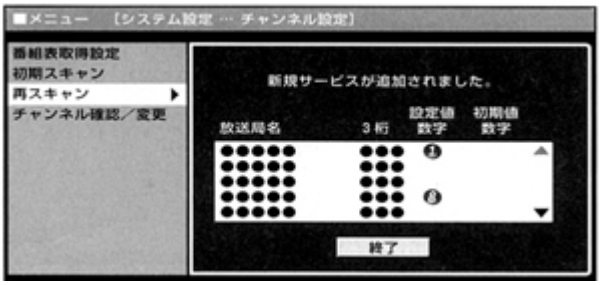

7．「終了」にカーソルを合わせ、「決定」ボタンを押す。
8．メニューボタンを押し、通常画面に戻す。

BD-V370/370L（銀色のチューナー）の場合

1．リモコンの「ナビ」ボタンを押す。
2．カーソルを「設定」にして「決定」

3．緑ボタン（設置設定）を押す。

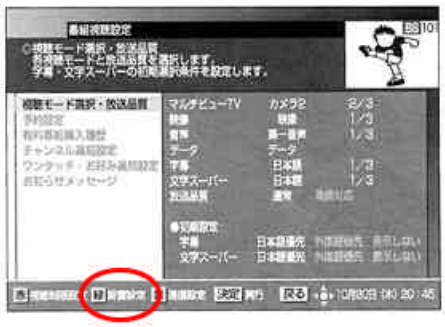

4．カーソルを「自動チャンネル設定」にして「決定」

5．「地域設定」→「該当の県」を選択。「スキャンモード」→「再スキャン」→「決定」

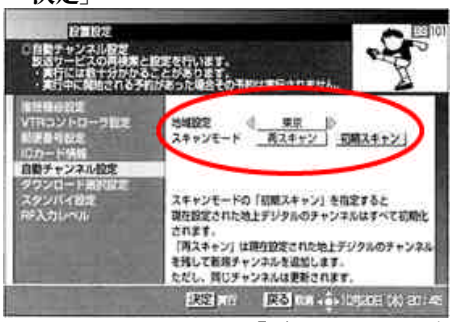

6．設定が完了したら、リモコンの「戻る」ボタンを何回か押して通常画面に戻す。